

1.command + R

1>

3. 最常用的两个快捷键

Command + R : 自动编译链接执行, 执行的效果 输出的信息是输出在控制台输出区域

2>

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("111\n");
    return 0;
}
```

```
111
Program ended with exit code: 0
```

这句话表示程序运行完毕

3>

3. 最常用的两个快捷键

Command + R : 自动编译链接执行, 执行的效果 输出的信息是输出在控制台输出区域

Program ended with exit code: 当你看到这句话书输出的时候 代表这个程序已经运行完毕。

2.command + B

1>

Command + B: 自动编译链接。

虽然Xcode会实时检查语法错误, 但是有一些语法错误它没有那么快检查出来 甚至有些语法错误检查不出来。\\

2>




Command + B: 自动编译链接。

虽然Xcode会实时检查语法错误,但是有一些语法错误它没有那么快检查出来 甚至有些语法错误检查不出来。
如果想确定代码到底有没有语法错误,只需要强制编译一下就可以了,使用Command + B

3.打开代码的正确方式

1>不要这样打开

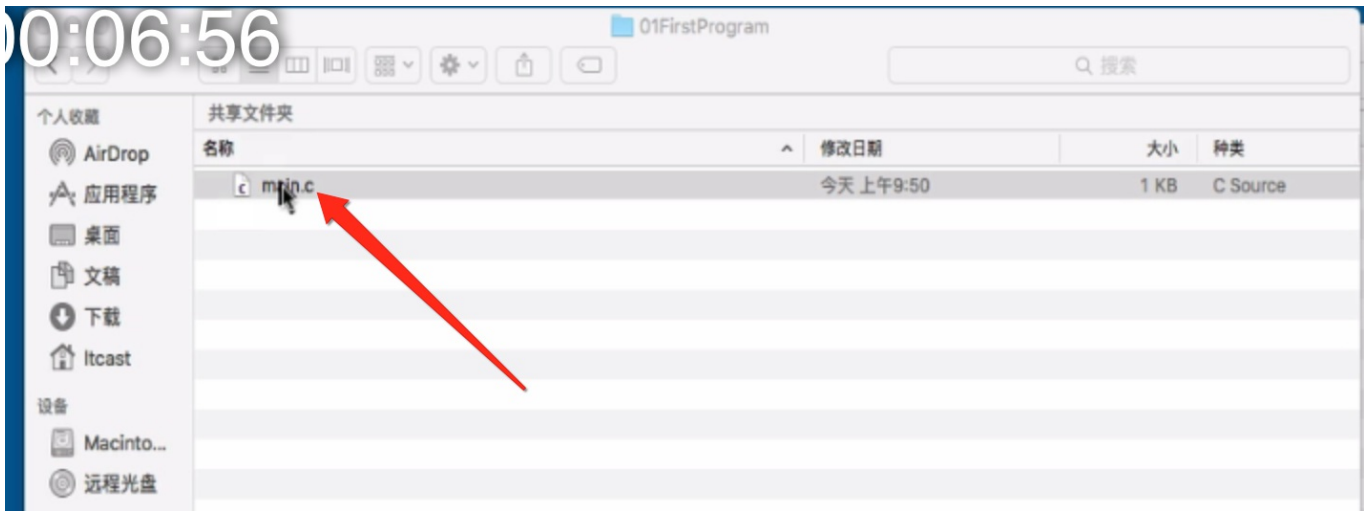


2>否则无法直接用xcode来运行



3>正确的打开方式

0:06:56

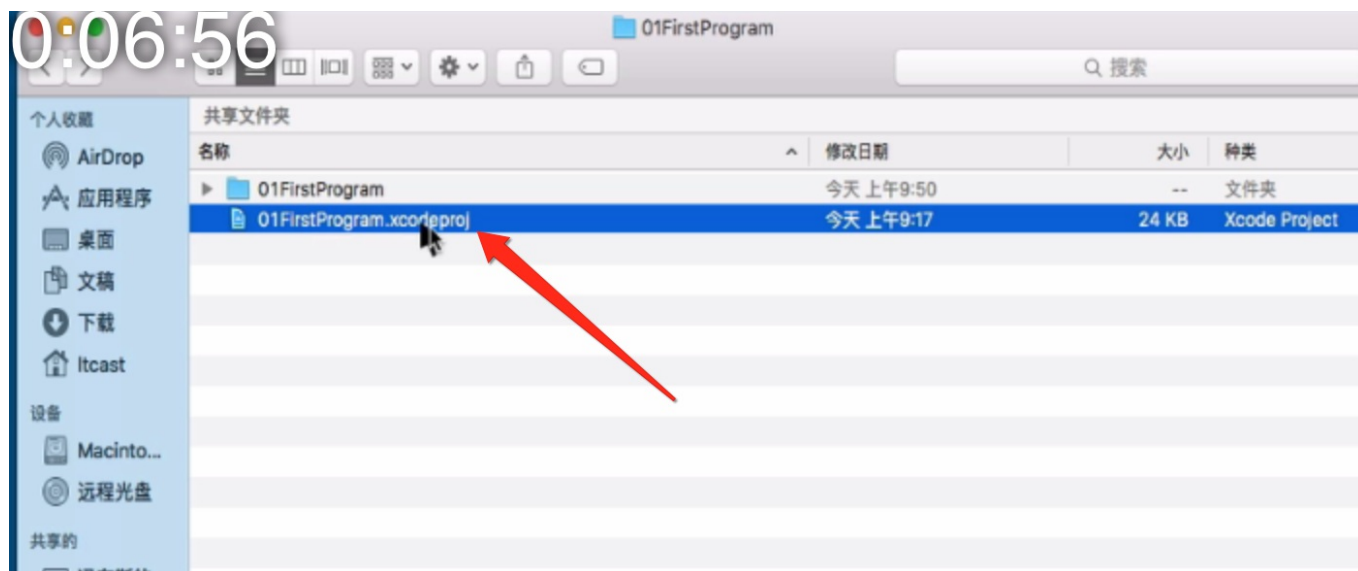

@"无色大师的笔记"