


Day9-3控制脚步的运行速度

流程控制的替代语法

- if(.....): end if;
- if(.....): else..... end if;
- if(.....): else if(.....).....else if(.....)..... else.....end if;
- switch(.....): case.....case.....endSwitch;
- while(.....):endwhile;
- for(.....;.....;.....):endfor;

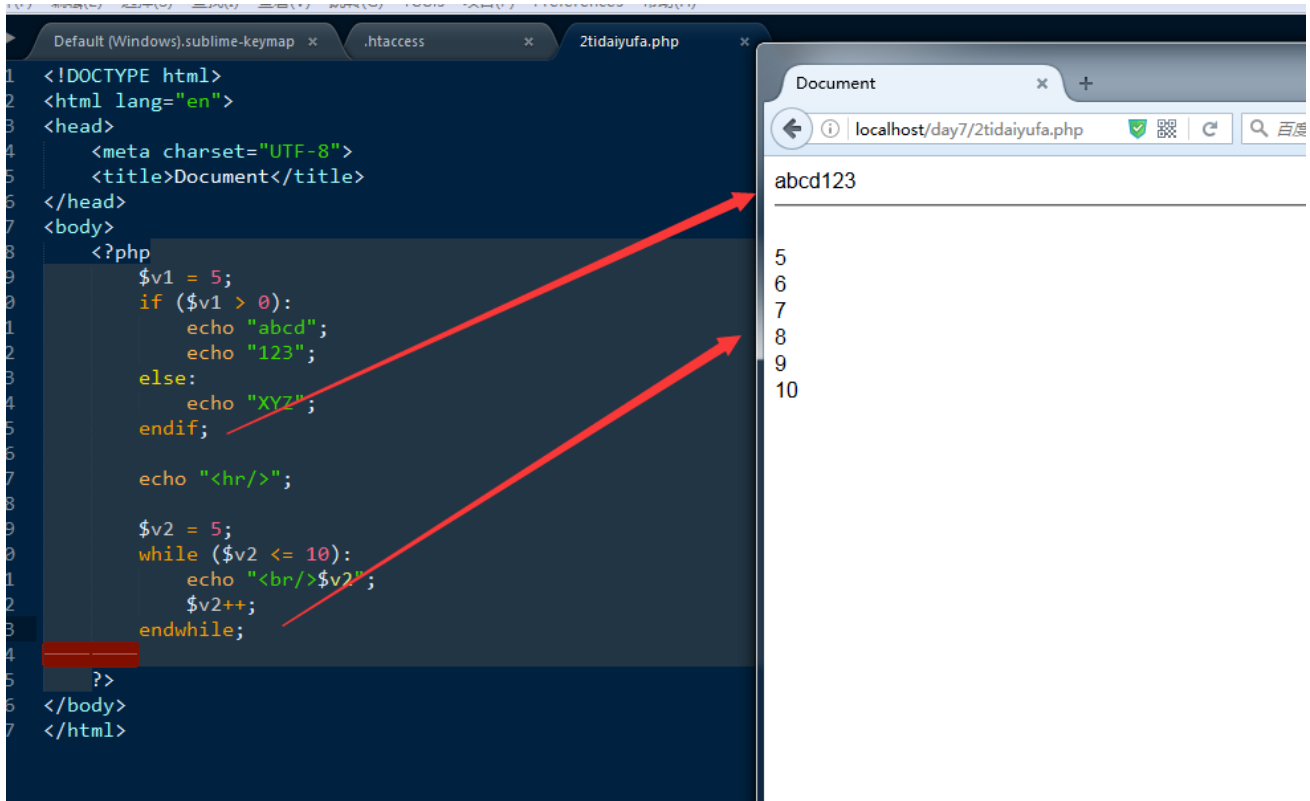

goto语句:

学此语句的目的是：不要用它！

语法形式：

goto Flag;.....

//程序从这里开始

goto 标识符2;

语句群1.....

goto 标识符1; //含义是：立即跳转到标识符1所在位置的下一行继续执行

语句群2.....

标识符1;

语句群3.....

goto 标识符2;


控制脚步执行顺序

die(字符串):

exit(字符串):

输出该字符串后，立即停止php的执行！即后续程序不再执行，包括后续其他的所有php和html代码部分。

die和exit是同义词。也可以不加字符串，而是直接停止。

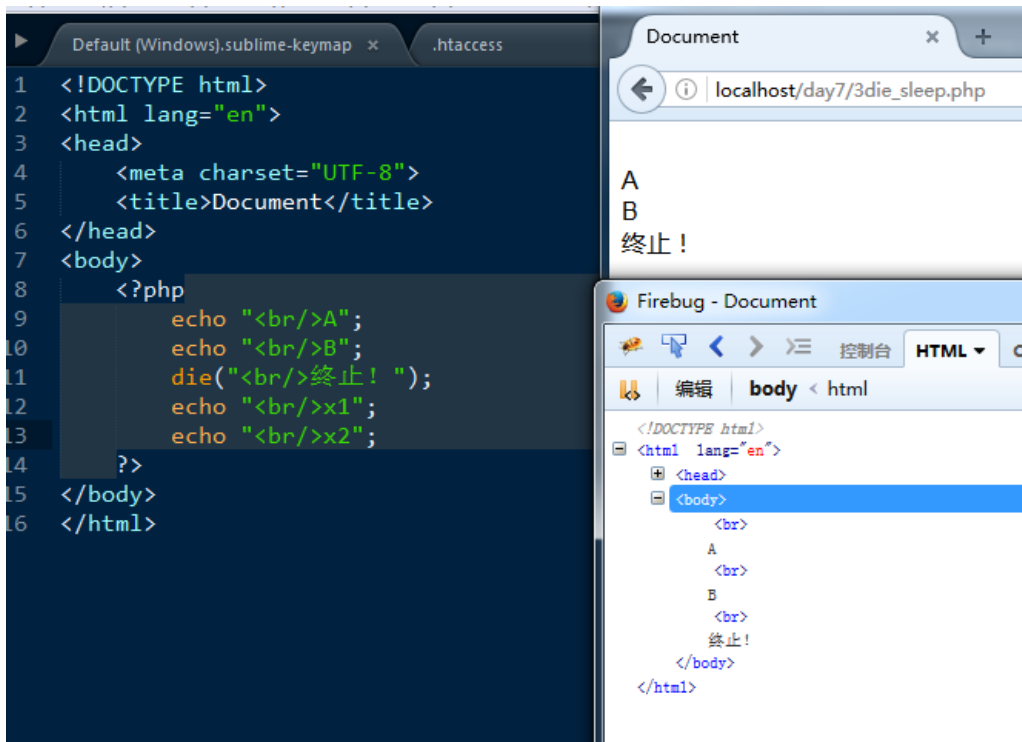

sleep(\$n)

让程序停止运行指定秒数。然后等待过了那个时间后，就继续运行！

注意：其单位是“秒”

